


多模光纤跳线

AUT 系列

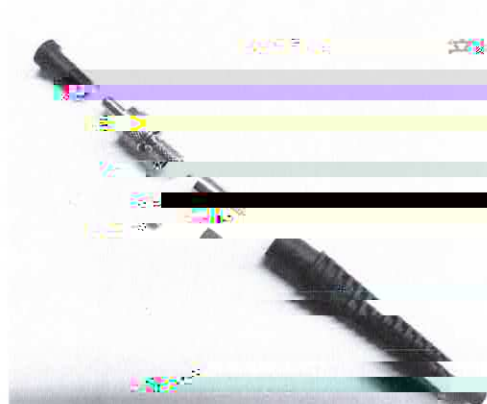

产品概述

AUT 系列多模光纤跳线采用 316 不锈钢/陶瓷插芯，插损低，精度高，可广泛应用于工业生产加工、科学研究、生化检测、医疗器械附件等各个领域。

典型应用：光谱分析、光纤传感、精密仪器、工业检测、医疗诊断设备

特点

产品特点：

- ▶ 螺纹螺母连接器
- ▶ 不锈钢插芯，孔径尺寸可达 2000 微米
- ▶ 端接和组装简单

基本产品参数：

接头规格	FC/APC, FC/PC, SC/APC, SC/PC, LC/APC, LC/PC, ST/APC, ST/PC	尺寸	定制
光纤孔径	126um-2000um	插入损耗	0.2-0.5dB
耐久件	1000 次插拔	温度范围	-40℃~+85℃

